

**DISTRIBUTEUR PAREDIS®EVOLUTION
COUPE AUTOMATIQUE 24 CM
POUR ESSUIE-MAINS ROULEAUX - FERMETURE A CLEF IJN
Unité**

Famille 408

Création : 06/02/14

Un distributeur d'essuie-mains à découpe automatique spécialement conçu pour répondre aux exigences de tous les secteurs.

DESCRIPTION

- Capot et carter ABS
- Fenêtre polycarbonate
- Lame en inox

APPAREIL EN DEPÔT



CARACTERISTIQUES

Issu d'une technologie constamment améliorée depuis 40 ans, le distributeur automatique Paredis® Evolution possède de nombreux avantages techniques et pratiques :


- Une fiabilité à toute épreuve avec son mécanisme breveté
- Un fonctionnement très silencieux
- Une ergonomie très étudiée qui simplifie la prise en main de l'essuie-mains et la maintenance des rouleaux
- Une hygiène parfaite : pas d'eau de ruissellement ni de poussière en contact avec le rouleau lors de l'utilisation de l'appareil, pas de contact avec l'appareil ou la feuille suivante, pas de contaminations croisées
- Hauteur de pose : base à 1,35 m
- Fermeture à clef IJN

DIMENSIONS

- | | |
|---|----------|
| - Largeur | 345 mm |
| - Profondeur..... | 230 mm |
| - Hauteur..... | 315 mm |
| - Poids..... | 2,200 kg |
| - Longueur de l'essuie-mains découpé..... | 24 cm |
| - Laize | 19.50 cm |

COULEUR..... blanc

UTILISATION DU PAREDIS EVOLUTION

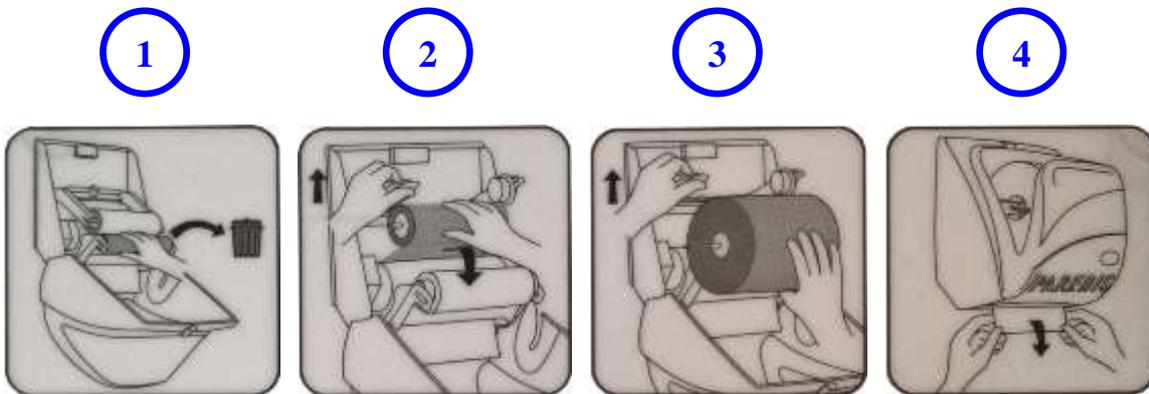

- 1 : Retirer le mandrin et le jeter à la poubelle
- 2 : Disposer le rouleau en « fin de vie » dans son compartiment, permettant ainsi de le finir complètement
- 3 : Disposer le rouleau neuf dans son compartiment en veillant bien :
 - A ce que l'embout noir (**à droite du bras**) entre correctement dans le mandrin
 - A ce que l'embout bleu (**à gauche du mandrin**) entre correctement dans l'encoche
- 4 : Fermer le capot et actionner la molette (extérieur de l'appareil) afin de faire sortir la 1^{ère} feuille.

CONDITIONNEMENT

- L'unité