



Pompe type 200

Variateur électronique et radiocommande

Débit de 10 à 300 HI/h




Pompe à rotor Néoprène à rotation lente, auto-amorçante et réversible.
Complète sur chariot inox électropoli
Commande par potentiomètre et inverseur


Données techniques	
Débit	10 à 300 HI
Vitesse	50 à 650 tr/mn
Puissance	3kW
Voltage	400 V. 50/60Hz
Corps de pompe	Inox 316L
Raccords	50 mâcon
Flasques	Inox 316L
Rotor	Néoprène/Téflon
Joint tournant	Graphite/Céramique
Câble	10 M. 4G1.5 + fiche Eur.
Poids	60kg




Rotor bi-composant, partie néoprène garantie 2 ans

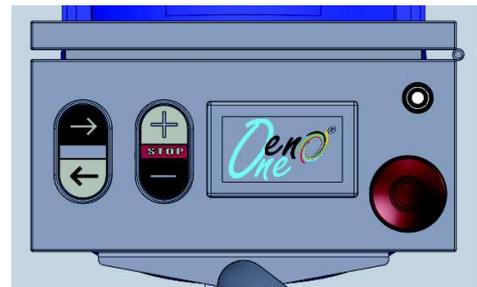

Coffret de commande inox, avec indicateur théorique du débit sur afficheur couleur 2.8"

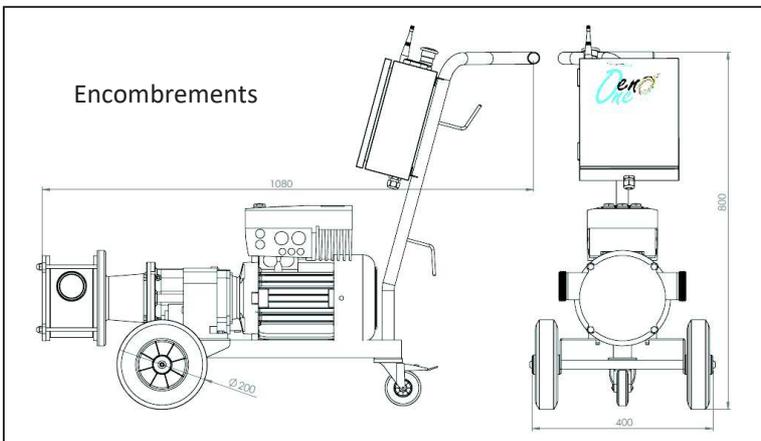

Emetteur 5 voies, portée 300M. en champ libre, étanche IP65, dimensions 95*60*30, led signal envoyé et led niveau pile Fréquence 868 MHz



Votre distributeur

