

CRISTALSPIR SUPER SPH

Phthalate free, very flexible even at low temperature, heavy duty hose for suction and delivery of liquids & foodstuffs

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire et sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquide. Convient à un usage très soutenu




Structure: Flexible hose made of phthalate free and foodgrade according to the modified EU regulations 10/2011, very soft, low temperature resistant PVC, reinforced with transparent shock resistant PVC Spiral.

Applications: Designed for low temperature, heavy duty suction and delivery of high quality liquids and foodstuffs compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC extrêmement souple, sans phtalate et de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC Rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée compatibles avec le PVC.

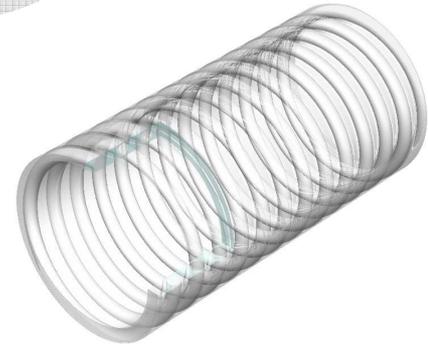

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	50,4	0,870	200	10	0,95	25
51	62,6	1,230	250	8	0,95	25
60	72	1,555	280	8	0,9	25
63	75,4	1,635	290	7	0,9	25
70	82,4	1,865	310	7	0,9	25
76	89	2,050	350	7	0,9	25
80	93	2,255	370	7	0,9	25
90	103,4	2,612	410	5	0,9	25
102	116	3,075	480	5	0,9	25
120	136,4	4,100	640	5	0,85	25
152	176	6,300	750	3	0,8	10

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 23°C

Printing / Marquage :


CRISTALSPIR SUPER SPH
PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot

Temperature / Température :

- 25 / + 55 °C
-13 / + 131 °F

Proprieties / Caractéristiques :

Lisse intérieur et extérieur
Spirale transparente
Smooth inside and outside
Spirale Transparente

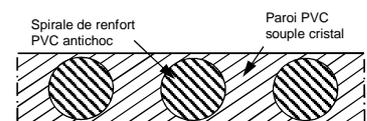Colors / Couleur :

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Technical data contained in this document is an average of test results and do not implicate any guarantee of our part. We recommend our users to test the products before installation of specific GAP hose.

Mise à jour : 20/06/2016

version 2016.0

