


**ECO-palox**



**Palox 1200 x 1000 x 785, fond et parois ajourés, 3 semelles**

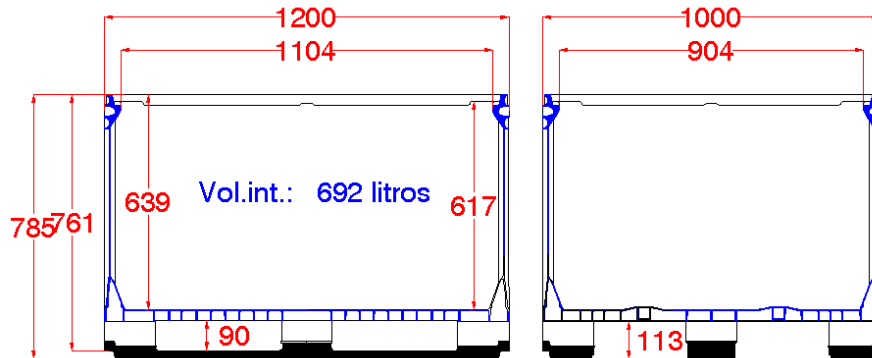

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

- Matière: PEHD, 1<sup>ère</sup> fusion
- Qualité alimentaire
- Couleur standard gris bleuté (code SUMOOAK gris-36).
- Hygiène maximum (parois sans nervures)
- 3 semelles lisses et fermées

Réutilisable et Recyclable

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

- Dim. ext: 1.200x1.000x 785 mm.
- Volume: 692 litres
- Tare: 34 Kg ± 4%
- Charge max: 600 Kg
- Charge max en gerbage 4.500 Kg
- Gerbage max: 10 u.
- 2 barres métalliques 1 mm. dans fourreaux étanches intégrés au fond du palox.
- 1 tube de plastique rigidifié dans chaque pilier d'angle

**OPTIONS / ACCESSOIRES**

- Marquage en thermographie sur 2 faces
- Numérotation laser

- Porte-étiquettes

**LOGISTIQUE** Semi remorque trailer :104 u.  
Camion +Remorque: 150 u. ou 120 u.  
Camion Mega: 130 u. ou 104 u.

